PROTECTION
TRANSPORT
STOCKAGE
HYGIÈNE
SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT



Kits, Matériels et Equipements de Protection des Personnels et de l'Environnement











Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

www.absorbants.fr







Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 as-diffusion@orange.fr



LES KITS D'INTERVENTION ET DE PROTECTION

Pour le transport, la manipulation et le stockage de matières dangereuses



COMPOSITION

- <mark>1 Combinaison jetable à</mark> cagoule cat 3 type 5-6
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Flacon de solution laveœil 250 ml
- 1 Paire de lunettes de protection chimie
- Demi masque nu
- Jeu de 2 cartouches filtrantes
- 1 Paire de surbottes
- 1 Valise de transport PM

Référence : KIT-ADR01

PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

> SIGNALISATION **DANGERS**

OBTURATION DES FUITES

PROTECTION DU PUBLIC

TRANSPORTS ADR



COMPOSITION

TRAITEMENT DES FUITES

- 1 cône bois PM
- 1 cône bois GM
- 1 jeu de mastic epoxy
- 1 maillet caoutchouc

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 balayette
- 1 pelle écope
- 2 boudins absorbant
- 2 coussins absorbant
- 2 lot de 5 feuilles absorbantes
- 1 sache de 5L de granulés absorbants
- 1 sacs de récupération de déchets avec lien 1 ruban de signalisation R/B 50mm x 100m

STOCKAGE TRANSPORT

Protection Environnement

Référence: KIT-ADR03

COMPOSITION

- Seau 30 L PE
- 2 Boudins absorbants STOP LIK+, Ø 75 mm x 1M.
- 6 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 43 x 48 cm. 2 Coussins absorbants 23 x 23
- cm AW 5 Litres de granulés absorbants spécial route
- 1 paire de gants de protection nitrile vert
- 2 Sacs de récupération avec liens

Jetables Bottes Surbottes Gants Lunettes

Combinaisons

Masques 1/2 masques Cartouches Lave-œil Absorbants

Granulés Feuilles Tapis Rouleaux **Boudins** Barrages **Obturateurs** Pôche de trou d'homme Bâches Sacs à vannes Sacs de Récupération Signalisation



COMPOSITION

<mark>TRAITEMENT DES FUITES ET D</mark>EVERSEMENTS <mark>1 cône bois PM .1 cône bois GM .1 tronc de cône</mark>

1 coin de bois . 1 jeu de mastic epoxy . 1 caoutchouc

- <mark>1 bâche 1000 X 1000 .1 sac à vanne . 1 lot de chiffon</mark> PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- 1 balayette . 1 pelle écope . 2 boudins absorbant
- 2 coussins absorbant . 2lot de 5 feuilles absorbantes 1 sache de granulés absorbants 5L . 2 sacs de récupé-

ration de déchets

- PROTECTION DU CONDUCTEUR 1 Chasuble réflectorisé . 1 Combinaison jetable
- 1 Paire de gants Nitrile verts . 1 flacon de solution lave œil 250 ml
- 1 paire de lunettes de protection
- demi masque avec 2 cartouches A1E1B1K1
- 1 paire de surbottes

PROTECTION DU PUBLIC ET SIGNALISATION

- 2 Triangle de signalisation . 1 ruban de signalisation
- 1 panneau Danger . 1 lampe torche de sécurité STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport rouge

Protection

Individuelle

KIT-ADR02



Référence : K-25AW

COMPOSITION

filtrantes

- 1 Combinaison jetable à cagoule cat 3 type 5-6
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Flacon de solution laveœil 1 LITRE
- 1 Paire de lunettes de protection chimie
- 1 Demi masque nu 1 Jeu de 2 cartouches
- 1 Paire de bottes PVC
- 1 Valise de transport PM

Référence : KIT-ADR04

Nous fournissons séparément tous les articles composant les kits



PLUS DE 100 MODELES DE KITS

DISPONIBLES

Nous pouvons composer tout modèle de

Kit suivant votre propre besoin, pour

ateliers, industries, véhicules, stockage,

transport

Découvrez nos sites Internet sur : www.waltz.fr www.absorbants.fr



KIT PROTECTION ADR 1



KIT LÉGER DE PROTECTION ET D'INTERVENTION Transport et Manipulation de Matières Dangereuses POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR TOUS PRODUITS EN ATMOSPHÈRE NON CONFINÉE

COMPOSITION

- Combinaison jetable à cagoule cat 3 type 5-6
- Paire de gants nitrile
- Flacon de solution lave-œil 250 ml
- Paire de lunettes de protection chimilux
- Demi masque nu
- Jeu de 2 cartouches filtrantes
- Paire de surbottes
- Valise de transport PM

UTILISATION

Le Kit de Protection Individuelle pour Transport et Manipulation de Matières Dangereuses ADR01, contient les équipements de protection Individuelle pour la protection d'un conducteur ou d'un opérateur amené à intervenir de manière temporaire en cas de fuite de citerne ou d'emballage et de quitter la zône dangereuse.

ATTENTION / PRECAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés. Signaler la zône dangereuse avec les équipements règlementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés. Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs, Eviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.









AS Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr



KIT DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 1 ère INTERVENTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR

COMPOSITION

TRAITEMENT DES FUITES ET DEVERSEMENTS

- cône bois PM
- cône bois GM
- tronc de cône
- coin de bois
- jeu de mastic epoxy
- maillet caoutchouc
- bâche 1000 X 1000
- sac à vanne
- lot de chiffon

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- balayette
- pelle écope
- **boudins absorbant**
- 2 2 2 1 coussins absorbant
- lot de 5 feuilles absorbantes
- sache de granulés absorbants 5L
- 2 sacs de récupération de déchets

PROTECTION DU CONDUCTEUR

- Chasuble réflectorisé
- Combinaison jetable
- Paire de gants Nitrile verts
- flacon de solution lave œil 250 ml
- paire de lunettes de protection
- demi masque avec 2 cartouches A1E1B1K1
- paire de surbottes

PROTECTION DU PUBLIC ET SIGNALISATION

- Triangle de signalisation
- ruban de signalisation bicolore
- panneau Danger
- lampe torche de sécurité

STOCKAGE TRANSPORT

sac de transport rouge

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.



UTILISATION

Le kit de 1ère Intervention ADR 02 est un lot complet qui contient l'essentiel des produits et matériels nécessaires pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques et polluants liquides.

Il permet de satisfaire au Règlement sur le transport des matières dangereuses ADR pour les mesures générales, et la plupart des mesures spéciales et supplémentaires imposées par les donneurs d'ordre et figurant dans les consignes de sécurités obligatoi-

ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés. Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés. Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

AS. Diffusion

La qualité des Professionnels

ZA-251 CHEMIN DU YOUT. BP 24 40360 POMAREZ - France

as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



KIT PROTECTION **DE L'ENVIRONNEMENT ADR 03**



KIT DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 1 ère INTERVENTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR TOUS PRODUITS

COMPOSITION

TRAITEMENT DES FUITES

- cône bois PM
- cône bois GM
- jeu de mastic epoxy
- maillet caoutchouc

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- balayette
- 1 pelle écope
- boudins absorbant
- coussins absorbant
- 2 2 2 lot de 5 feuilles absorbantes
- 1 sache de 5L de granulés absorbants
- 2 sacs de récupération de déchets avec lien
- 1 ruban de signalisation R/B 50mm x 100m

STOCKAGE TRANSPORT

sac de transport rouge

UTILISATION

Le kit de protection de l'Environnement ADR 03 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques.


Il permet de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR 1999 (limitation de la pollution), les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.







ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

AS Difusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT. BP 24 40360 POMAREZ - France

as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



KIT DE PROTECTION ET D'INTERVENTION

(avec bottes et lave-œil 1 litre)

Transport et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR
POUR TOUS PRODUITS EN ATMOSPHÈRE NON CONFINÉE

COMPOSITION

- 1 Combinaison jetable à cagoule PRS 3 type 5-6
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Flacon de solution lave-œil 1 LITRE
- 1 Paire de lunettes de protection chimilux
- 1 Demi masque nu
- 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1
- 1 Paire de bottes PVC
- 1 Valise de transport GM

UTILISATION

Le Kit de Protection Individuelle pour Transport et Manipulation de Matières Dangereuses ADR 04, contient les équipements de protection Individuelle pour la protection d'un conducteur ou d'un opérateur amené à intervenir de manière temporaire en cas de fuite de citerne ou d'emballage et de quitter la zone dangereuse.

ATTENTION / PRECAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements règlementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs, ...


Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.









A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. ROUTE DU YOUT. BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as1diffusion@aol.com
 www.waltz.fr
 www.absorbants.fr



KIT DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 1 ère INTERVENTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR
OBTURATION POUR HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS

COMPOSITION

TRAITEMENT DES FUITES

- 2 cône bois PM
- 2 cône bois GM
- 2 tronc de cône bois
- 2 coin de bois
- 1 jeu de mastic epoxy à prise rapide
- 1 maillet caoutchouc
- 1 pochette de chiffons

STOCKAGE TRANSPORT

1 valise de transport

UTILISATION

Le kit Environnement OBTURATION ADR05, pour hydrocarbures et dérivés contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et l'élimination des fuites d'hydrocarbures, dérivés et de la majorité des produits chimiques non agressifs.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants souillés et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.









ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

Photos non contractuelles

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels ZA—251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



KIT DE PROTECTION ET ENVIRONNEMENT ADR 06



KIT DE PROTECTION ET ENVIRONNEMENT

DE 1 ère INTERVENTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR
POUR TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION INDIVIDUELLE

- 1 Combinaison jetable PRS 3
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Flacon de solution lave-œil 250 ml
- 1 Paire de lunettes de protection
- 1 Demi masque nu
- 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1
- 1 Paire de sur bottes
- 1 Rouleau ruban signalisation R/B 50mm x 100m

TRAITEMENT DES FUITES

- 1 cône bois PM
- 1 cône bois GM
- 1 jeu de mastic époxy
- 1 maillet caoutchouc

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 balayette
- 1 pelle écope
- 2 boudins absorbant
- 2 coussins absorbant
- 2 lot de 5 feuilles absorbantes
- 1 sache de 5L de granulés absorbants

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport

UTILISATION


Le kit de protection et Environnement ADR 06 contient les produits et matériels minimum pour la protection de l'intervenant, l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques. Il permet de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR, les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.







ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

ZA-251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange
 www.waltz.fr
 www.absorbants.fr



KIT DE PROTECTION ET ENVIRONNEMENT ADR 06 B



KIT DE PROTECTION ET ENVIRONNEMENT DE 1 ère INTERVENTION TYPE ADR 06 B

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR
POUR TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION INDIVIDUELLE

- 1 Combinaison jetable PRS 3 TYPE 5, 6
- 1 Flacon de solution lave-œil 250 ml
- 1 Demi masque nu
- 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1
- 1 Paire de sur bottes

TRAITEMENT DES FUITES

- 1 cône bois GM
- 1 jeu de mastic époxy

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 balayette
- 1 pelle écope
- 2 coussins absorbant
- 1 lot de 5 feuilles absorbantes
- 1 sachet de 5L de granulés absorbants
- 2 Sacs de récupération étanches 50 L. avec lien

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac ou valise de transport

UTILISATION

Le kit de protection et Environnement ADR 06 B contient les produits et matériels minimum pour la protection de l'intervenant, l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques. Il permet de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR, les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.





ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

ZA-251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange
 www.waltz.fr
 www.absorbants.fr

S.A.R.L. au Capital de 5000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023

Photos non contractuelles



KIT PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ADR 07



KIT DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 1 ère INTERVENTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR
POUR TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION INDIVIDUELLE

- 1 Paire de gants PVC Nitrile vert chimie
- 1 Combinaison type 3 classe 5—6
- 1 Paire de Lunette masque chimie

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 2 boudins absorbants 75 mm x 1,20 m
- 2 lot de 50 feuilles absorbantes HY 30 x 30
- 4 Tapis absorbants 29 x 55 cm
- 4 Feuilles essuyage WAPNET
- 2 Pinoches bois Ø 27 et 55 mm
- 2 Sacs de récupération de déchets avec liens

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport rouge

UTILISATION

Le kit de protection de l'Environnement ADR 07 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques.

Il permet de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR 1999 (limitation de la pollution), les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.



Photos non contractuelles





ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires , lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



KIT PROTECTION ENVIRONNEMENT ADR 08



KIT ADR 08 PROTECTION et ENVIRONNEMENT, de 1 ère INTERVENTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR
POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION SIGNALISATION

- 1 Combinaison blanche à cagoule, classe 5 et 6
- 1 Chasuble réflectorisé, 2 bandes
- 1 Ruban de signalisation R/B 50 mm x 100 m
- 1 1 flacon liquide lave œil stérile 250 ml

TRAITEMENT DES FUITES

- 1 cône bois PM
- 1 cône bois GM
- 1 maillet caoutchouc

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 pelle écope
- 1 boudin absorbant
- 1 lot de 5 feuilles absorbantes MR 200
- 2 sacs de récupération de déchets avec lien

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport orange

UTILISATION

Le kit de protection de l'Environnement ADR 08 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques.

Il permet de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR (limitation de la pollution), les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.







ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023

Photos non contractuelles



KIT PROTECTION SIGNALISATION ADR 09



KIT ADR 09 PROTECTION et SIGNALISATION, de 1 ère INTERVENTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR
POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION SIGNALISATION

- 1 Combinaison blanche à cagoule, classe 5 et 6
- 1 Chasuble réflectorisé, 2 bandes
- 1 Casque de sécurité anti chocs EN 397
- 2 Triangles de sécurité CE R27
- 1 Demi masque
- 2 Cartouches A1E1B1K1
- 1 Lampe antidéflagrante
- 1 Cale PL
- 1 Lave ceil 250 ml
- 1 Paire de botte

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport orange

UTILISATION

Le kit de protection ADR 09 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence et la signalisation.

Il permet de satisfaire pour la sécurité des conducteurs aux Directives du Règlement ADR.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.



ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange.fr
 www.waltz.fr
 www.absorbants.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023

Photos non contractuelles



KIT PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ADR 10



KIT DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 1 ère INTERVENTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR 2009
POUR TOUS PRODUITS

COMPOSITION

TRAITEMENT DES FUITES

- 1 cône bois PM
- 1 cône bois GM
- 1 jeu de mastic epoxy
- 1 maillet caoutchouc

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 balayette
- 1 pelle écope
- 2 boudins absorbant lourds Ø 75mm x 1,20 m
- 2 coussins absorbant 23 x 23 cm
- 1 lots de 5 feuilles absorbantes
- 1 sache de 5L de granulés absorbants NF P 98 190
- 2 sacs de récupération de déchets avec lien
- 1 ruban de signalisation R/B 50mm x 100m
- 1 bâche couvre caniveau 1 m x 1 m
- 1 réservoir jerrican bac collecteur de 10L.

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport rouge

UTILISATION

Le kit de protection de l'Environnement ADR 10 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques.

Il permet de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR (limitation de la pollution), les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables. Il prend en compte les équipement supplémentaires environnement de l'ADR 2009.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.





ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



ENVIRONNEMENT ADR 11-12-13



KITS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
PERSONNEL EPI, et de 1 ère INTERVENTION RECUPERATION
Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses
POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - NOUVEL ADR 2009
POUR TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION PERSONNEL EPI

- 1 Combinaison jetable à cagoule cat 3 type 5-6
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Flacon de solution lave-œil 250 ml
- 1 Paire de lunettes de protection chimilux
- 1 Demi masque nu
- 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1
- 1 Lot de 10 pré-filtres anti-poussières avec support
- 1 Paire de sur-bottes
- 1 lampe torche en option, chimie (ADR11)

ou ADF (ADR12), sans lampe torche (ADR13)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 balayette
- 1 pelle écope
- 2 boudins absorbant lourds Ø 75mm x 1,20 m
- 1 lots de 5 feuilles absorbantes
- 1 sac de 5L de granulés absorbants NF P 98 190
- 2 sacs de récupération de déchets avec lien
- 1 bâche couvre caniveau 1 m x 1 m
- 1 réservoir jerrican bac collecteur de 10L.

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport rouge

UTILISATION

Les kits de protection de l'Environnement ADR 11-12 et 13 contiennent les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques, la protection du personnel EPI. (lampes torches en option)

Ils permettent de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR (limitation de la pollution), les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables. Il prend en compte les équipement supplémentaires environnement et protection de l'ADR 2009. (Obligatoires au 1er/01/2009).

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur. Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaires conformes à leur nature.









ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés. Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés. Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

....

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés. Récupérer les fuites de liquides et les égouttures à l'aide du réservoir collecteur.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023

Photos non contractuelles



ENVIRONNEMENT ADR 14



KITS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PERSONNEL et de 1 ère INTERVENTION CLASSE3-8-9

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - NOUVEL ADR 2009 POUR TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION PERSONNEL EPI

- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Flacon de solution lave-œil 250 ml
- 1 Paire de lunettes de protection chimilux
- 1 Demi masque nu
- Jeu de 2 cartouches filtrantes A2E2B2K2
- 1 Lot de 10 pré filtres P2 anti poussières + support
- 1 Paire de botte chimie
- 1 combinaison

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 balavette
- 1 Sac de récupération avec lien
- 1 pelle écope
- 1 Bidon de 5L de granulés absorbants NF P 98 190
- 1 bâche couvre caniveau 1 m x 1 m
- 1 réservoir jerrican bac collecteur de 10L.

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport rouge

UTILISATION

Les kits de protection de l'Environnement ADR 14 contiennent les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques, la protection du personnel EPI.

Ils permettent de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR (limitation de la pollution), les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables. Il prend en compte les équipement supplémentaires environnement et protection de l'ADR 2009. (Obligatoires au 1er/01/2009).

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur. Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaires conformes à leur nature.





ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés. Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés. Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

....

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés. Récupérer les fuites de liquides et les égouttures à l'aide du réservoir collecteur.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023

Photos non contractuelles



KIT COMPLEMENTAIRE ENVIRONNEMENT RECUPERATION

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR 2009
POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS
EN SEAU DE RETENTION DE 20 L.

COMPOSITION

- 1 Seau 20 L PP+PE, anse métal galva
- 1 Pelle-écope
- 1 Balayette
- 1 Bâche couvre caniveau 1000 x 1000
- 1 Seau de 5L d'absorbant homologué usage routier NF P 98-190 SUPERSEC XTRA 20/50

UTILISATION

Le seau d'intervention SPILL KIT ADR15 permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides, produits chimiques, détergents, liquides alimentaires, émulsions, crèmes liquides, Il permet d'absorber tout type de liquides et de protéger les bouches d'égout avec la bâche couverture de caniveau et de bouche d'égout. Celle-ci peut aussi être utilisée pour contenir un emballage fuyard. Le seau de 20L peut aussi être utilisé pour la récupération de fuites. Récupérer les absorbants pollués dans le seau ou un sac de récupération. Ce kit permet de compléter l'équipement des unités de transport déjà dotées des équipements de signalisation et de protection individuelle et de se mettre en conformité avec l'évolution de l'ADR 2009 pour les classes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés

Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.











A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange.fr
 www.absorbants.fr
 www.waltz.fr



KIT COMPLEMENTAIRE ENVIRONNEMENT / PROTECTION RECUPERATION

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR 2009
POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS
EN SEAU DE RETENTION DE 30 L.

COMPOSITION

- 1 Seau 30 L PP+PE
- 1 Pelle écope
- 1 Demi masque de protection
- 2 Cartouches A1E1B1K1
- 1 Kit de 10 Pré filtres anti poussières + support adaptable sur masque et cartouches
- 1 Bâche couvre caniveau 1000x 10000

UTILISATION

Le seau **SPILL KIT ADR16** pour la protection de l'Environnement **et du personnel** contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques, la protection du personnel EPI.

Il prend en compte et complète les équipement supplémentaires environnement et protection de l'ADR 2009. (Obligatoires au 1er/01/2009).

Il permet de protéger les bouches d'égout avec la bâche couverture de caniveau et de bouche d'égout. Celle-ci peut aussi être utilisée pour contenir un emballage fuyard. Le seau de 30L peut aussi être utilisé pour la récupération de fuites. Récupérer les absorbants pollués dans le seau ou un sac de récupération. Ce kit permet de compléter l'équipement des unités de transport déjà dotées des équipements de signalisation et de protection individuelle et de se mettre en conformité avec l'évolution de l'ADR 2009 pour les classes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés

Signaler la zone dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.







Référence : ADR16

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange.fr
 www.absorbants.fr
 www.waltz.fr



KIT COMPLEMENTAIRE ENVIRONNEMENT / RECUPERATION

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR 2009
POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS EN SEAU DE RETENTION DE 10 L.

COMPOSITION


- 1 Seau 10 L PP+PE
- 1 Pelle écope
- 1 Bâche couvre caniveau 1000x 1000

UTILISATION

Le seau **SPILL KIT ADR17** pour la protection de l'Environnement les matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques.

Il prend en compte et complète les équipement supplémentaires environnement et protection de l'ADR 2009. (Obligatoires au 1er/01/2009). Il permet de protéger les bouches d'égout avec la bâche couverture de caniveau et de bouche d'égout. Celle-ci peut aussi être utilisée pour contenir un emballage fuyard. Le seau de 10L peut aussi être utilisé pour la récupération de fuites. Ce kit permet de compléter l'équipement des unités de transport déjà dotées des équipements de signalisation et de protection individuelle et de se mettre en conformité avec l'évolution de l'ADR 2009 pour les classes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9





ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés

Signaler la zone dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

Référence : ADR17

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



ENVIRONNEMENT ADR 18



KITS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PERSONNEL et de SIGNALISATION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - NOUVEL ADR 2009 POUR TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION PERSONNEL EPI

- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Paire de lunettes de protection chimilux
- 1 Demi masque nu
- 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E21B1K1
- 1 Lot de 10 pré filtres P2 anti poussières + support
- 1 Paire de botte chimie
- 1 combinaison

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 balayette
- 1 pelle écope
- 1 bâche couvre caniveau 1 m x 1 m
- 1 réservoir jerrican bac collecteur de 10L.
- 2 Lot de 10 feuilles absorbantes
- 1 Seau de 5L d'absorbant minéral NF P 98 190

SIGNALISATION

- 1 Gilet réflectorisé
- 2 Triangles de signalisation
- 1 lampe ADF

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport rouge

UTILISATION

Les kits de protection de l'Environnement ADR 18 contiennent les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques, la protection du personnel EPI. Ils permettent de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR (limitation de la pollution), les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables. Il prend en compte les équipement supplémentaires environnement et protection de l'ADR 2009. (Obligatoires au 1er/01/2009).

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur. Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaires conformes à leur nature.





ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés. Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés. Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

····

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés. Récupérer les fuites de liquides et les égouttures à l'aide du réservoir collecteur.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023

Photos non contractuelles

KIT COMPLEMENTAIRE PROTECTION ENVIRONNEMENT

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR 2009
POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS
EN SEAU DE TRANSPORT ORANGE.

COMPOSITION

- 1 Sac de transport orange
- 1 Pelle US vert armée
- 2 Boudins lourds absorbants
- 1 Bâche protection couvre caniveau 1000 x 1000
- 1 Sac de récupération de déchets

UTILISATION

Le kit complémentaire ADR19 permet de compléter l'équipement des unités de transport déjà dotées des équipements de signalisation et de protection individuelle et de se mettre en conformité avec l'évolution de l'ADR 2009 pour les classes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9. Il permet d'absorber tout type de liquides et de protéger les bouches d'égout avec la bâche couverture de caniveau et de bouche d'égout. Celle-ci peut aussi être utilisée pour contenir un emballage fuyard. Les boudins absorbants lourds permettent d'absorber tous liquide et de lester la bâche couvre caniveau pour une meilleure étanchéité. Récupérer les absorbants pollués dans le sac de récupération.

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés
Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.







A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange.fr
 www.absorbants.fr
 www.waltz.fr



SPILL KIT ADR20



KIT COMPLEMENTAIRE ENVIRONNEMENT / PROTECTION

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR 2009 POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS

COMPOSITION

- 1 Seau 10 L PP+PE
- 1 Pelle écope
- 1 Bâche couvre caniveau 1000x 1000
- 1 Balayette
- 2 Cartouches A1E1B1K1
- 1 Demi masque
- 1 Sac de transport



ADR20

UTILISATION

Le sac **SPILL KIT ADR20** pour la protection de l'Environnement contient les matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques.

Il prend en compte et complète les équipement supplémentaires environnement et protection de l'ADR 2009. (Obligatoires au 1er/01/2009). Il permet de protéger les bouches d'égout avec la bâche couverture de caniveau et de bouche d'égout. Celle-ci peut aussi être utilisée pour contenir un emballage fuyard. Le seau de 10L peut aussi être utilisé pour la récupération de fuites. Ce kit permet de compléter l'équipement des unités de transport déjà dotées des équipements de signalisation et de protection individuelle et de se mettre en conformité avec l'évolution de l'ADR 2009 pour les classes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9



ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés

Signaler la zone dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT .
40360 POMAREZ - France
Tél: 05.58.55.30.85
Fax: 05.58.89.36.68
Portable: 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr
www.absorbants.fr
www.waltz.fr



KIT PROTECTION ADR 21



KIT ADR 21 PROTECTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS

COMPOSITION

PROTECTION SIGNALISATION

- Paire de bottes
- Chasuble réflectorisé, 2 bandes
- Paire de gants nitrile
- Casque de sécurité anti chocs EN 397
- Paire de lunettes de protection Chimilux
- Demi masque
- Jeu de 2 cartouches A1E1B1K1
- Lot de 10 pré filtres anti-poussière avec support
- Lampe torche résistante chimie
- Lave œil 250 ml
- Seau blanc 10L + couvercle
- Triangle de sécurité CE R27
- Bâche couvre caniveau 1m x 1m

STOCKAGE TRANSPORT

Sac de transport orange

UTILISATION

Le kit de protection ADR 21 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence et la signalisa-

Il permet de satisfaire pour la sécurité des conducteurs aux Directives du Règlement ADR.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.





Photos non contractuelles

<mark>ATTENTION / PRÉCAUTIONS</mark>/ **CONSEILS**

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires , lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

AS Difusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT. BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 <u>as-diffusion@orange.fr</u> <u>www.waltz.fr</u> <u>www.absorbants.fr</u>

KIT ADR 22/2009



KIT ADR 22 PROTECTION

Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS

COMPOSITION

- Chasuble réflectorisé, 2 bandes classe EN 471
- Paire de gants nitrile chimie
- Paire de lunettes de protection Chimie
- Demi masque d'évacuation
- Jeu de 2 cartouches A1E1B1K1
- Lot de pré filtres anti-poussière avec support
- Lampe torche résistante antidéflagrante ADF
- 1 Flacon Lave œil 250 ml stérile
- 2 1 Triangles réflectorisés de signalisation CE R27
- Bâche couvre caniveau 1m x 1m
- 1 Lot de 5litres absorbant homologué route NF
- sac de récupération à déchets 1
- **Pelle Ecope**
- réservoir collecteur en plastique de 10 litres

STOCKAGE TRANSPORT

Sac de transport orange

UTILISATION

Le kit de protection ADR 22 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence et la signalisa-

Il permet de satisfaire pour la sécurité des conducteurs aux Directives du Règlement ADR 2009.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.



ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires , lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT. BP 24 40360 POMAREZ - France

<u>as-diffusion@orange.fr</u> <u>www.waltz.fr</u> <u>www.absorbants.fr</u>



KIT COMPLEMENTAIRE ENVIRONNEMENT RECUPERATION

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR 2009
POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS
EN SEAU DE RETENTION DE 20 L.

COMPOSITION

- 1 Seau 20 L PP+PE, anse métal galva
- 1 Pelle-écope
- 1 Balayette
- 1 Bâche couvre caniveau 1000 x 1000
- 1 Seau de 5L d'absorbant homologué usage routier
- NF P 98-190 SUPERSEC XTRA 20/50
- 2 Boudins absorbants
- 2 sacs de récupération de déchets

UTILISATION

Le seau d'intervention SPILL KIT ADR24 permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides, produits chimiques, détergents, liquides alimentaires, émulsions, crèmes liquides, Il permet d'absorber tout type de liquides et de protéger les bouches d'égout avec la bâche couverture de caniveau et de bouche d'égout. Celle-ci peut aussi être utilisée pour contenir un emballage fuyard. Le seau de 20L peut aussi être utilisé pour la récupération de fuites. Récupérer les absorbants pollués dans le seau ou un sac de récupération. Ce kit permet de compléter l'équipement des unités de transport déjà dotées des équipements de signalisation et de protection individuelle et de se mettre en conformité avec l'évolution de l'ADR 2009 pour les classes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés
Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.













A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange.fr
 www.absorbants.fr
 www.waltz.fr



KIT D'INTERVENTION EN CAS DE FUITE D'ACIDE EN SALLE DE CHARGE







COMPOSITION

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 2 boudins absorbant Ø 80mm x 1,22 m
- 2 coussins absorbant 46 x 46 cm PC
- 1 lots de 20 feuilles absorbantes PC 41 x 51 cm
- 10 essuyeurs WAPNET
- 1 paire de gants Nitrile produits chimique
- 2 sacs de récupération de déchets avec lien

STOCKAGE TRANSPORT

1 sac de transport et de stockage jaune

UTILISATION

Le kit d'intervention KACID contient les produits pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'acide de batterie (acide sulfurique 33°B) et de la majorité des produits chimiques . Les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables.

MODE D'EMPLOI

- Mettre les équipements de protection : lunettes, masque, gants spéciaux en nitrile contre les brûlures d'acide et autres produits chimiques, tablier, chaussures de sécurité.
- Entourer la flaque avec les boudins pour éviter que les liquides ne se répandent
- Poser les feuilles ou les coussins, suivant l'importance de la flaque, au centre des boudins
- Une fois la fuite neutralisée placer les absorbants saturés dans le sac de récupération
- Porter le sac de récupération au centre de destruction agréé le plus proche

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.





ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France





MINI KIT ABSORBANT PROTECTION **DE L'ENVIRONNEMENT BLI 001**

COMPOSITION

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- balayette
- pelle écope
- 1 boudin absorbant végétal ignifugé 1 m x 75mm
- sac de 1,5L de granulés absorbants ignifugés
- sac de récupération de déchets avec lien

STOCKAGE TRANSPORT

valisette blister

UTILISATION

Le kit de protection de l'Environnement BLI 001 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence, la récupération et l'élimination de fuites d'hydrocarbures, huiles et de la majorité des produits chimiques sur le

Il permet de satisfaire pour la récupération des polluants aux Directives du Règlement ADR (limitation de la pollution), les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

Référence : BLI 001









ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires , lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

A.S. Difusion

Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT. BP 24 40360 POMAREZ - France

as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr

La qualité des Professionnels S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023 . APE 4675Z



TROUSSE DE SECOURS TPH 01



TROUSSE DE SECOURS POUR AUTOCARS

conforme à l'arrêté du 02 juillet 1982 révisé par l'arrêté du 03 aout 2007 (JORF du 10/10 /2007)

COMPOSITION

- 2 paires de gants à usage unique
- 1 masque de protection à usage unique
- 2 compresses stériles en conditionnement individuel
- 1 assortiment de pansements de différentes
- 1 ruban de tissus adhésif
- 3 serviettes nettoyantes à usage unique
- 1 bande de gaze élastique
- 1 paire de ciseaux
- 1 couverture isotherme
- 1 coffret PP vert
- 1 support mural (en option)

Equipement de premiers secours minimum conforme à l'arrêté du 02 juillet 1982 révisé par l'arrêté du 03 aout 2007 (JORF du 10/10 /2007) Obligatoire à partir du 20/10/2007

Dimensions: 230 mm x 190 mm x 45 mm. Poids 430 g±.

Référence TROUSSE garnie: TPH 01 Référence SUPPORT : SPH01

Référence TROUSSE + SUPPORT : TPH01S

Référence recharge: RPH01









La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr



WAL KIT PROTECTION GA 1 ENVIRONNE



KIT LÉGER DE PROTECTION ET D'INTERVENTION GRIPPE AVIAIRE ET MILIEU INFECTIEUX

COMPOSITION

- Combinaison jetable verte classe 3 type 5-6
- Paire de gants nitrile vert
- Paire de lunettes de protection
- Masque respiratoire FFP3 avec soupape
- Paire de surbottes
- Valise de transport (ou sache, ou blister)

UTILISATION

Le Kit de Protection Individuelle GA1 pour GRIPPE Aviaire et risque infectieux, contient les équipements de protection Individuelle pour la protection d'un opérateur amené à intervenir en zone ou existe un risque infectieux de type grippe aviaire ou équivalent

ATTENTION / PRECAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés. Signaler la zône dangereuse avec les équipements règlementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Eviter la propagation et le déplacement du risque. Appliquer strictement les consignes de sécurité et procédures définies par les services officiels. Mettre en place des pédiluves désinfectants pour les personnels et véhicules à l'entrée et à la sortie des zônes pouvant présenter un danger.

DESTRUCTION

Les équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, infectieux ou risquant de l'être peuvent présenter les mêmes dangers que les produits polluants ou infectieux. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les équipements et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

Réf: sous sachet plastique: GA1S

> en valisette plastique : GA1V sous blister : GA1B







La qualité des Professionnels ZA-251 CHEMIN DU YOUT. BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr







D'INTERVENTION

Respirer la poussière d'amiante est dangereux



Composition:

1 combinaison Taille XL (Cat. 3 – Types 5 & 6)

1 demi-masque jetable FFP3

1 paire de sur bottes

1 paire de gants Latex ou nitrile

1 sac Amiante (73 x 120 cm)

1 rouleau d'adhésif (50 mm x 10 m) imprimé « Danger Amiante »

Contenu dans un sachet plastique.

Référence : K-AM

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT - BP 24 - 40360 POMAREZ - France Tél : 00.33.(0)5.58.55.30.85 Fax : 00.33.(0)5.58.89.36.68 Portable : 00.33.(0)6.30.90.19.30

R.C.S.DAX SIRET 479 032 963 00023 . APE 514 J - S.a.r.l. au capital de 20.000€

Produits, Matériels et Technologies de Maintenance, Hygiène, Sécurité, Environnement



WAL SPILL KIT K20LH



SAC D'INTERVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HYDROCARBURES, CAPACITÉ DE 20 LITRES

COMPOSITION

- 1 Sac de transport transparent PE
- 2 Boudins absorbants pour hydrocarbures, Ø 75 mm x 1,20M.
- 10 Feuilles absorbant non tissé SPO, 43 x 48 cm.
- 2 Feuilles essuyage
- 1 paire de gants de protection nitrile vert
- 2 Sacs de récupération avec liens

UTILISATION

Le sac d'intervention SPILL KIT K20LH permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides. Il permet d'absorber un minimum de 20 litres d'hydrocarbures. Récupérer les absorbants pollués dans les sacs prévus à cet effet.

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

pour hydrocarbures



plus incinérable





sans poussières



+ plus économique

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



SPILL KIT K70LH



SAC D'INTERVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HUILES ET HYDROCARBURES, CAPACITÉ DE 70 LITRES

COMPOSITION

- 1 Sac de transport jaune + transparent nylon
- Boudins absorbants pour hydrocarbures, Ø 75 mm x 1,20M.
- **50** Feuilles absorbant non tissé SPO, 43 x 48 cm.
- 4 Feuilles essuyage
- 1 paire de gants de protection nitrile vert
- 2 Sacs de récupération avec liens

UTILISATION

Le sac d'intervention SPILL KIT K70LH permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides. Il permet d'absorber un minimum de 70 litres d'hydrocarbures. Récupérer les absorbants pollués dans les sacs prévus à cet effet.

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

pour hydrocarbures





plus incinérable





sans poussières



+ plus économique

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



SEAU ABSORBANTS D'INTERVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS CAPACITÉ DE 30 LITRES

COMPOSITION

- 1 Seau 30 L PE
- 4 Boudins absorbants ignifugés, Ø 75 mm x 1M.
- 2 Lots de 5 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 43 x 48 cm.

UTILISATION

Le kit d'intervention **SPILL KIT SK30TL** permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides, produits chimiques, détergents, liquides alimentaires, émulsions, crèmes liquides, Il permet d'absorber un minimum de 30 litres de liquides. Récupérer les absorbants pollués dans des sacs prévus à cet effet.

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés

Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION


Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Nota : Ce kit peut être complété avec des équipements de protection individuelle (1 paire de gants nitriles, 1 paire de lunettes-masque chimie, 2 sacs de récupération déchets de 50 L, 1 combinaison, 1 paire de surbottes : réf SK30TLP+), nous consulter.

pour tous produits



+ plus incinérable



Photos non contractuelles

+ écologique



plus **économique**

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange.fr
 www.absorbants.fr
 www.waltz.fr



KIT ABSORBANTS D'INTERVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HYDROCARBURES ET TOUS LIQUIDES CAPACITÉ DE 40 LITRES

COMPOSITION

- Conteneur Seau 30 L PE
- Paire de gants nitrile chimie 1
- Paire de lunettes masque chimie
- Boudins absorbants ignifugés, Ø 75 mm x 1,20M. 2 1
- Cousins absorbants 23 x 23 cm TL
- Lot de 50 Feuilles absorbant TL 30 x 30 cm.
- 4 Tapis absorbants fractionnables 36 x 100 cm TL
- 4 **Feuilles essuyage WAPNET**
- **Pinoche PM**
- 1 **Pinoche GM**
- 2 Sacs de récupération de déchets

UTILISATION

Le kit d'intervention SPILL KIT SK40TL permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides, produits chimiques, détergents, liquides alimentaires, émulsions, crèmes liquides, Il permet d'absorber un minimum de 40 litres de liquides. Récupérer les absorbants pollués dans des sacs prévus à cet effet.

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Nota : Ce kit peut être complété avec des équipements de protection individuelle (combinaison, paire de surbottes, masque de protection, solution de rinçage oculaire : réf SK40TLP+), nous consulter.

pour tous produits



plus incinérable



Photos non contractuelles

écologique



plus économique

AS Difusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

www.absorbants.fr as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr



WAL SPILL (T 25 H ENVIRONNE)



SAC D'INTERVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HYDROCARBURES, CAPACITÉ + DE 25 LITRES

COMPOSITION

- 1 Sac de transport transparent PE BD 60 x 50 x 12
- 2 Boudins absorbants STOP LIK+, Ø 75 mm x 1M.
- 12 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 43 x 48 cm.
- 5 Feuilles essuyage
- paire de gants de protection nitrile vert
- 2 Sacs de récupération avec liens

UTILISATION

Le sac d'intervention SPILL KIT 25 H permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides. Il permet d'absorber un minimum de 25 litres d'hydrocarbures. Récupérer les absorbants pollués dans les sacs prévus à cet effet.

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.


DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

pour hydrocarbures



plus incinérable



sans poussières



+ plus économique

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



SAC D'INTERVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HYDROCARBURES, CAPACITÉ + DE 45 LITRES

COMPOSITION

- 1 Sac de transport transparent PE BD 60 x 50 x 16
- 4 Boudins absorbants STOP LIK+, Ø 75 mm x 1M.
- Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 43 x 48 cm.
- 10 Feuilles essuyage
- 1 paire de gants de protection nitrile vert
- 2 Sacs de récupération avec liens

UTILISATION

Le sac d'intervention **SPILL KIT 45 H** permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides. Il permet d'absorber un minimum de 45 litres d'hydrocarbures. Récupérer les absorbants pollués dans les sacs prévus à cet effet.

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécurité concernés

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.


DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

+ pour hydrocarbures



+ plus incinérable



+ sans poussières



+ plus économique

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



SEAU ABSORBANTS D'INTERVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS CAPACITÉ + DE 25 LITRES

COMPOSITION

- 1 Seau 30 L PE
- 2 Boudins absorbants STOP LIK+, Ø 75 mm x 1M.
- 6 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 43 x 48 cm.
- 2 Coussins absorbants 23 x 23 cm AW
- 5 Litres de granulés absorbants spécial route
- 1 paire de gants de protection nitrile vert
- 2 Sacs de récupération avec liens

UTILISATION

Le seau d'intervention SPILL KIT 25 AW permet d'intervenir rapidement et efficacement pour la récupération de fuites et écoulements accidentels d'hydrocarbures, produits pétroliers, huiles et graisses liquides, produits chimiques, détergents, liquides alimentaires, émulsions, crèmes liquides,...... Il permet d'absorber un minimum de 25 litres de liquide. Récupérer les absorbants pollués dans les sacs prévus à cet effet.

ATTENTION / PRECAUTIONS

Avant toute utilisation ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés Signaler la zône dangereuse et prévenir les services de sécu-

rité concernés
Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits
d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

DESTRUCTION

Les absorbants contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur. pour tous produits



plus incinérable



écologique



+ plus économique

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange.fr
 www.absorbants.fr
 www.waltz.fr





FLACONS DE LIQUIDE DE RINCAGE OCULAIRE QUALITE PHARMACEUTIQUE POUR KITS DE PROTECTION ADR 2009

EQUIPEMENT DE SECURITE OBLIGATOIRE IMPOSE PAR L'ADR DANS SA VERSION 2009

> Produit professionnel de qualité pharmaceutique

En cas de projection de liquide au niveau des yeux, laver abondamment avec le contenu.

Produit apyrogène, stérile, réservé à l'irrigation oculaire. Ne pas injecter.

Contient 0,9% de Na Cl.

Avant utilisation vérifier la date de Péremption et l'inviolabilité du bouchage.

Equipement de sécurité **OBLIGATOIRE** à bord des véhicules de Transport de Matières Dangereuses **REGLEMENT ADR 2009** Appendice 8.1.5

FLACON 250 ML



Réf: VSL-250

FLACON 1000 ML



Réf: VSL-1000

AS. Difusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr



SORBEO



son

ABSORBANT GÉLIFIANT SOLIDIFIANT DÉSODORISANT PARFUMÉ DES LIQUIDES AQUEUX, VOMISSURES, DÉJECTIONS, LIQUIDES CORPORELS, REJETS POLLUANTS AQUEUX MALODORANTS...

ABSORBE RAPIDEMENT : SORBEO permet un quasi assèchement de la surface polluée

PRODUIT TRES CONCENTRE : un flacon peut absorber plusieurs litres de polluants

FACILE A RAMASSER : SORBEO forme un gel sec après absorption facile à ramasser

GAIN DE PLACE : son conditionnement est pratique et peu encombrant

INDISPENSABLE POUR:

Toutes collectivités et lieux publics comme:

- Crèches, Cantines, Ecoles, Garderies
- Transports publics,
- Hôpitaux, Syndics, Maisons de retraite, Vétérinaires
- Pompiers, Samu, CHR...
- Transports de personnes, bus, bateau, avion, voiture

MODE D'EMPLOI

Répandre SORBEO sur les surfaces souillées.

Attendre quelques instants l'absorption et la gélification puis ramasser sans contact afin d'éviter toute contamination de la peau par le déchet, à l'aide d'une pelle et d'un balai ou balayette

S'emploie sur toute surface lavable à l'eau.

SECURITE D'EMPLOI

Non étiquetable. Antidérapant. Ne forme pas de boues.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants. Éviter les projections dans les yeux, laver immédiatement à l'eau claire. Montrer à un spécialiste.

<u>Composition</u>: Absorbant minéral naturel calciné, superabsorbants, polymères, parfums, traceur coloré









CONDITIONNEMENTS:

ASD001P: Boite poudreuse de 1L, carton de 24

ASD005P: Seau de 5L, carton de 8 Autres conditionnements non consulter



Le Spécialiste de la Protection de l'Environnement Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 Mail : as-diffusion@orange.fr
 Site : www.waltz.fr
 www.absorbants.fr



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CHIMIE



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR KITS ADR 2009

GANTS DE PROTECTION, LUNETTES CHIMIE, DEMI MASQUE D'EVACUATION D'UGENCE ET CARTOUCHES

GANTS PVC NITRILE POUR
MANIPULATION DE PRODUITS
CHIMIQUES
Tailles 7 à 10

Conforme aux normes EN 388, EN 420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3

LUNETTES MASQUE POUR
MANIPULATION DE PRODUITS
CHIMIQUES
AVEC 4 AERATIONS PROTEGEES
ET ORIENTABLES, ANTI POUSSIERES
ET ANTI PROJECTION PRODUITS
CHIMIQUES

Conforma à la norme EN 170

DEMI MASQUE D'EVACUATION D'URGENCE (Norme EN 140) AVEC 2 CARTOUCHES TYPE A1E1B1K1 ET PREFILTRE ANTIPOUSSIERES (Norme EN 141)

Equipement de sécurité
OBLIGATOIRE à bord des véhicules
de Transport de Matières Dangereuses
REGLEMENT ADR 2009

Appendice 8.1.5

(Voir cas d'application prescrit suivant la classe des produits transportés)





Réf: GV (7 à 10)



Réf: CHIMILUX



Réf 1/2 masque : MAS01 Réf cartouche : CAR0200 (x2)

Photos non contractuelle



La qualité des Professionnels Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France





BIDON DE VIDANGE, DE RECUPERATION ET DE TRANSPORT POUR LIQUIDES, HUILES USAGEES et EGOUTTURES



A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels ZA 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

WALTZ PRODUITS PROFESSIONNELS

EXTINCTEURS HOMOLOGUES ROUTE EN3

GAMME D'EXTINCTEURS A POUDRE ABC
TOUS TYPES DE FEUX, HOMOLOGUES ROUTE CE NF EN3
ET MARINE POUR EQUIPEMENT VEHICULES DE TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES, ADR ET TOUS USAGES

Extincteurs à poudre ABC, pour tous feux de liquide, solides, gaz.

Homologués CE NF EN3.

Capacités de 1 à 9kg.

ADR 2009

Appendice 8.1.4 : Moyens d'extinction d'incendie 8.1.4 1

- a) Toute unité de transport doit être munie d'au moins un extincteur d'incendie portatif adapté aux classes d'inflammabilité A,B,C, d'une capacité minimale de 2kg de poudre (ou de capacité équivalente pour un agent extincteur acceptable), apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de l'unité de transport.
- b) les appareils supplémentaires suivants sont requis comme suit :
- i) pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité A,B,C, d'une capacité minimale totale de 12 kg de poudre (ou de capacité équivalente pour un agent extincteur acceptable), et dont au moins un extincteur a une capacité minimale de 6kg;
- ii) pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité A,B,C, d'une capacité minimale totale de 8 kg de poudre (ou de capacité équivalente pour un agent extincteur acceptable), et dont au moins un extincteur a une capacité minimale de 6kg;
- iii) pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible inférieure ou égale à 3,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité A,B,C, d'une capacité minimale totale de 4 kg de poudre (ou de capacité équivalente pour un agent extincteur acceptable
- c) La capacité du ou des extincteurs prescrits en a) peut être déduite de la capacité minimale totale des extincteurs prescrits en b).

Moyens d'extinction d'Incendie OBLIGATOIRES à bord des véhicules de Transport de Matières Dangereuses REGLEMENT ADR 2009 Appendice 8.1.4

(Voir pour les détails la totalité de l'appendice 8.1.4 dans le règlement ADR 2009)



Extincteurs 2kg poudre ABC





Extincteurs 6 et 9kg poudre ABC

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France





Coussins, bâches et barrages de sol Pour avaloirs et plaques d'égouts En tissus enduit PVC

Les coussins, plaques et barrages de sol SPILL-STOPPER permettent d'étancher rapidement l'entrée des canalisations et avaloirs et d'empêcher les liquides d'y entrer pour empêcher tout déversement de liquide polluant dans les réseaux d'évacuation.

Ils permettent de dévier un liquide et de le contenir dans une zone déterminée. Ils sont constitués de tissus enduit PVC souple et résistant aux produits chimiques et pétroliers.

Ils peuvent être lestés avec du sable, de la terre ou des boudins lourds pour les bâches ou avec de l'eau ou du liquide de refroidissement pour les coussins et barrages.

Par leur nature les coussins, plaques et barrages de sol SPILLSTOPPER adhèrent parfaitement au sol et étanchéifient l'arrivée aux regards.

Ils résistent à l'eau aux huiles et hydrocarbures, aux produits chimiques. Ils sont réutilisables.

Ils sont faciles d'utilisation et rapides à mettre en place par leur grande légèreté et leur faible encombrement. Ils sont faciles à entretenir par un simple rinçage à l'eau et au savon détergent.

Ils répondant à la nouvelle version de l'ADR 2009 applicable au 01/01/2009, protection des canalisations, pour une intervention rapide et temporaire

Pour une protection plus importante ou de longue durée, utiliser nos plaques lourdes en PU KWICKSTOPPER.

Référence	Désignation	Dim.	UV
BAC0100	Bâche	1000x1000	1
BAC0200	Bâche	1500X1500	1
OBT-1000x1000	Coussin	1000x1000	1
BOU2XL	Lot de 2 boudins lourds	2 x 1200 x75	1
BOU4XL	Lot de 4 boudins lourds	4 x 1200 x75	1
KCC1000	Kit obturation, 1 bâche 1000x1000 + 2boudins	1000x1000	1









La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr





Barrages et Plaques d'obturation Pour avaloirs et égouts En Polyuréthane

Les plaques et barrages de sol KWICKSTOPPER permettent de boucher l'entrée des canalisations et avaloirs et d'empêcher les liquides d'y entrer

Ils permettent de dévier un liquide et de le contenir dans une zone déterminée.

Ils sont constitués de polyuréthane souple et résistant aux produits chimiques et pétroliers.

Par leur nature les barrages et plaques KWICKSTOP-PER adhèrent parfaitement au sol et étanchéifient l'arrivée aux regards.

Ils résistent à l'eau aux huiles et hydrocarbures, aux produits chimiques.

Ils sont réutilisables.


Ils sont faciles d'utilisation et rapides à mettre en place sans outils et par leur grande légèreté et leur faible encombrement.

Ils sont faciles à entretenir par un simple rinçage à l'eau et au savon.

Référence	Désignation	Dim. cm	UV	Poids kg
PU50	Plaque	50x50	1	4,50
PU60	Plaque	60x60	1	5,60
PU70	Plaque	70x70	1	7,00
PU80	Plaque	80x80	1	9,60
PU90	Plaque	90x90	1	
PU110	Plaque	110x110	1	
PU120	Plaque	120x120	1	19,80
BARPU	Barrage	300x10x7	1	29,95
MAL90	Malette		1	
MAL125	Malette		1	





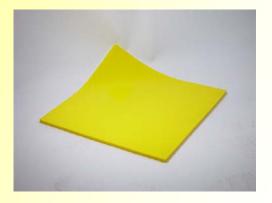



Photos non contractuelles

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



ADAPTATEUR SPÉCIAL POUR VIDANGE DE CITERNES ACCIDENTELLEMENT RENVERSEES

Nos poches de trou d'homme permettent d'intervenir sur tout véhicule citerne accidentellement renversé ou accidenté, pour récupérer par pompage le liquide transporté en utilisant notre adaptateur de trou d'homme comme orifice d'aspiration du produit.

Cette opération est indispensable pour vider la citerne entièrement avant de procéder au redressement de celle-ci en limitant au maximum les risques de rupture et de pollution accidentelle.

CARACTERISTIQUES

- Nos poches de trou d'homme sont réalisées en film plastique translucide résistant à la majorité des hydrocarbures, alcools et produits chimiques courants pour une intervention temporaire et d'une durée limitée. Elles s'adaptent à la majorité des dômes normalisés de diamètres de 500 à 600 mm (En option un modèle peut être réalisé sur commande pour des dômes de 800 mm de wagons citernes).

Elles sont équipées en série d'un raccord 1/2 sym DN 50 avec bouchon obturateur. Un adaptateur spécifique peut être fourni en option sur commande).

Elles sont équipées d'une prise de réglage d'air par un bouchon fileté, d'un sandow et d'une sangle.

UTILISATION

- Fixer la poche de trou d'homme sur la virole du dôme à l'aide du sandow et de la sangle. S'il est nécessaire de faire un pli pour adapter la poche au diamètre, le positionner impérativement sur la génératrice supérieure de la virole. Serrer fortement le sandow et la sangle sur l'embase de la poche juste en dessous du jonc d'arrêt.
- Mettre en place éventuellement un adaptateur de raccord et y brancher le flexible de vidange, bien serrer les 1/2 raccords.
- -Ouvrir légèrement le couvercle du dôme en le maintenant sur son verrou de sécurité et limitant l'écoulement. En même temps faire procéder au pompage du liquide qui s'écoule et en évitant absolument de mettre la poche elle même en pression ou dépression.
- Régler le débit du liquide en refermant plus ou moins le couvercle du dôme et si nécessaire régler une légère entrée d'air à l'aide du bouchon fileté.
- En cas d'utilisation avec des produits agressifs s'assurer de la compatibilité et remplacer systématiquement la poche à la fin de l'opération.
- Bien nettoyer la matériel en fin d'opération avec un détergent doux, rincer à l'eau claire.





ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

Photos non contractuelles

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr



BARRAGES ANTIPOLLUTION



BARRAGES D'INTERVENTION RAPIDE ANTIPOLLUTION POUR ZÔNE PORTUAIRE, ESTUAIRE, EAUX COTIÊRES OUVERTES, COURS D'EAU, LACS, ETANGS ET PLANS D'EAU DE L'INTERIEUR

DESCRIPTION

Les barrages rideau RIVER et HARBOUR s'utilisent en zone portuaire, en estuaire, ou dans les eaux côtières ouvertes, sur les cours d'eau, lacs, étangs et plans d'eau intérieur. Ils sont destinés à lutter contre la propagation des pollutions par hydrocarbures. Les barrages-rideau se composent d'une succession de cylindres de mousse souple inclus dans des enveloppes étanches et d'une chaîne de lest sur toute la lonqueur.

Le compartimentage des éléments permet aux barrages rideau RIVER et HARBOUR de suivre les mouvements de la surface de l'eau.

Leur grande souplesse leur confère un excellent comportement dans les vents et courants forts. Les efforts de traction sont absorbés par la chaîne de lest.

A l'échouage, le barrage conserve sa position d'équilibre, même dans le cas où la profondeur du cours d'eau serait inférieure au tirant d'eau du barrage.

Modèle RIVER:

Diamètre 130 mm, longueurs unitaires de 5, 10, 15 et 20 mètres, jupes de 370 mm (ou en option de 490

Pour les cours d'eau, lacs, étangs et plans d'eau intérieur.....

Modèle HARBOUR:

Diamètre 200 mm, longueurs unitaires de 5, 10, 15 et 20 mètres, jupes de 490 mm

Pour les cours d'eau, lacs, étangs et plans d'eau intérieur, zônes portuaires.

Assemblage facile, rapide et résistant par fermetures à glissières de type industriel



- Composition du barrage :
- * Tissu en polyester enduit d'un PVC de 670 g/m², résistant aux hydrocarbures et aux ultraviolets.
- * Flotteur cylindrique incluant un élément de flottaison en billes de polystyrène, de diamètre 130 mm et 200 mm.
- * Sangle intégrée dans la jupe avec boucle de raccordement et un mousqueton en acier galvanisé.
- * Filet nylon, maille de 40 mm.
- * Chaîne de lestage en acier nautique galvanisée de diamètre 7 mm.
- * Résistance : assemblage entre 2 éléments fait par l'intermédiaire des boucles d'extrémité de la sangle ainsi que de la chaîne de lestage, raccordées entre elles par des mousquetons en acier galvanisé.
- * Etanchéité assurée par une fermeture éclair recouverte par un rabat de chaque coté.

Autres types de barrages sur demande (plats, gonflables, sur tourets... nous consulter)

45. Difusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

<u>as-diffusion@orange.fr</u> <u>www.waltz.fr</u> <u>www.absorbants.fr</u>



BARRAGES ANTIPOLLUTION



BARRAGES D'INTERVENTION RAPIDE ANTIPOLLUTION POUR ZÔNE PORTUAIRE, ESTUAIRE, EAUX COTIÊRES OUVERTES, COURS D'EAU, LACS, ETANGS ET PLANS D'EAU DE L'INTERIEUR





VUES DES ASSEMBLAGES ET FIXATIONS









S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT. BP 24 40360 POMAREZ - France

as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



WAL CHASUBLE REFLECTORISE WAR



Gilet Chasuble réflectorisé règlementaire Classe 2.2 EN 471 CE.

Limites d'utilisation:

Ce vêtement est un vêtement haute visibilité. Il doit toujours être porté fermé et non couvert par d'autres vêtements.

Stockage et transport :

Toujours stocker dans un endroit propre et sec. Ne pas entreposer dans un endroit ou le vêtement pourrait être exposé directement à la lumière du soleil. Ce vêtement doit être transporté tel qu'il a été fourni pour le fabricant.

Entretien:

Afin d'assurer une visibilité optimale, le vêtement doit être maintenu propre.

Instructions de lavage : se référer aux instructions sur le vêtement.

Maximum 25 lavages à une température inférieure ou ne dépassant pas 40°C

Avertissement:

Respecter les réglementations nationales concernant la dotation minimum par véhicule et l'équipement des personnes.

ATTENTION !!! OBLIGATOIRE EN France A PARTIR DU 1ER JUILLET 2008 POUR LES **VOITURES** et 1ER SEPTEMBRE 2008 pour les cyclistes de nuit hors agglomérations (Décisions du Comité Interministériel de la Sécurité Routière du 13 février 2008).







La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr



AS Diffusion SECUROUTILS EGM

OUTILLAGES DE SECURITE, ANTI-ETINCELLES, AMAGNETIQUES FABRICATION CERTIFIEE TÜV CERT ISO 9001

(Alliages Cuivre/Berylium, Bronze/aluminium, Titane)

Nos outils anti-étincelles et amagnétiques SECUROUTILS EGM font partie intégrante de la panoplie du professionnel exerçant son métier dans des environnements à fort risque d'explosion ou d'incendie, protégeant ainsi sa vie, celle des autres et les sites sur lesquels il intervient; par exemple raffineries, entrepôts, distribution de gaz, fabrication de poudre ou explosifs, maintenance de pipe-lines, plates-formes de forage pétrolier, silos à grain, ainsi que dans des cadres militaires comme le déminage.

Nos outils de sécurité SECUROUTILS EGM sont aussi utilisés lors de la fabrication ou maintenance d'appareils médicaux (IRM, scanner) de par leurs propriétés amagnétiques. En effet, les alliages utilisés sont classifiés comme non magnétiques et garantissent une très bonne résistance à la corrosion, utile pour des travaux dans un environnement agressif aussi bien sur mer que sur terre.

Les propriétés mécaniques des alliages utilisés, proches des aciers de qualité, alliées à des procédés de fabrication rigoureux, garantissent la qualité et la fiabilité de l'outil sur l'ensemble des productions.

Nos outils de sécurité SECUROUTILS EGM sont garantis à vie en raison de leur exceptionnelle qualité. Si un outil vient à casser ou à faire défaut en conditions normales d'utilisation il sera réparé ou remplacé gratuitement, après inspection par notre service qualité. Si la défaillance provient d'une utilisation anormale, d'un entretien insuffisant ou d'une usure normale de l'outil cette garantie ne sera pas appliquée.

Une gamme complète pour le professionnel:

PINCES - CLES - TOURNEVIS - MARTEAUX - PELLES DOUILLES - SPATULES - RACLOIRS - BROSSES ETAUX - COUPE-TUBES - CISEAUX - COINS...

Catalogue sur demande.



AS Difusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr







BALAYETTE POUR KITS D'INTERVENTION A.D.R.

ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Balayette, 4 rangs, en coco, manche court en bois

Modèle ne générant pas de risque électro-statique, permet de récupérer des absorbants souillés, afin d'éviter la propagation d'une pollution.

Constituée de matériaux naturels ses composants sont 100% biodégradables.



AS Difusion

La qualité des Professionnels Z.A 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



PELLES ET ECOPES POUR KITS D'INTERVENTION A.D.R.

ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Pelle-pioche pliante, dite Pelle Américaine, Type Modèle de dotation Armées Françaises.

Modèle polyvalent, permet à la fois de récupérer des absorbants souillés, de creuser des rigoles de drainage, de créer des barrages et des rétentions de terre afin d'éviter la propagation d'une pollution.

Panne et articulation en métal, manche en bois, couleur vert armée.



Pelle – écope en polyéthylène.

Modèle polyvalent, permet à la fois de récupérer des absorbants souillés et des liquides grâce à sa capacité, elle sert aussi à épandre le produit granulé absorbant sur les liquides à récupérer



A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

Photos non contractuelles




PROTECTIONS - EQUIPEMENTS VETEMENTS JETABLES

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR - TOUS USAGES
POUR HYDROCARBURES ET TOUS PRODUITS

E	KTRAIT CATALOGUE PROTECTION						
BOT0100	Bottes hydro-chimie TU PVC						
CASCBLANC	Casque de chantier blanc						
COMBI BL	Combinaison jetable BLANCHE, classe 3, type 5/6						
COMBI- JAUNE	Combinaison jetable JAUNE Sécurité , classe 3 , type 5/6						
COMBIVERT	Combinaison jetable VERTE , classe 3, type 5/6						
ENS- PLUIEGT	Ensemble de pluie Green GT L Pantalon + veste PVC						
GANT VERT	Gants nitrile verts protection chimie (paire)						
GAN0200	Gants travail type docker (paire)						
GMH118	Gel désinfectant pour matériel et main, flacon 118 ml						
GILET 70212	GILET FLUO JAUNES DOUBLE BANDE XL						
CHIMILUX	Lunettes masques protection chimie						
MAILLET02	Maillet caoutchouc manche bois pour kits						
BOTTE	Paire de bottes kits PVC Chimie 45						
ECO0100	Pelle écope pour kit						
CAO27	PELLE TYPE US VERT ARMEES						
S-BOTTES	Surbottes blanches (paire)						
PIN01	CONE BOIS PM (150 x diam 30)						
PIN03	CONE BOIS GM (200 x diam 60)						
PIN04	TRONC DE CONE (H200 x diam80 x diam50mm)						
PIN08	JEU DE 8 PINOCHES POLYPRO						
PTH600	POCHE DE TROU D'HOMME EQUIPEE 500/600						
VSL-250	FLACON LAVE-OEIL SOLUTION STERILE 250ML						
VSL-1000	LAVE OEIL SOLUTION STERILE 1L						
MAS01	DEMI-MASQUE POUR 2 FILTRES - DUO						
CAR0200	CARTOUCHE A1B1E1K1 l'unité (vendue en étui de 2)						
MASFFP1	MASQUE FILTRANT FFP1 (coque valve) par 10						
MASFFP2	MASQUE FILTRANT FFP2 (coque valve) par 10						
MASFFP3	MASQUE FILTRANT FFP3 (coque valve) par 5						
MH11550	Masque protection hygiène UU 3 plis, boite de 50						
MH115500	Masque protection hygiène UU 3 plis, boite de 500						
CS414	BOITE DE 10 COMPRESSES STERILES en sachet						
PANS01	BOITE DE 20 PANSEMENTS ADHESIFS ASSORTIS						
RTA303	ROULEAU SPARADRAP ADHESIF 1,25cm x 5 M						
SB50	SERVIETTES NETTOYANTE BACTERICIDE par 50						
BG0124	BANDE DE GAZE 5CM X 4 M, SACHET DE 24						
CIS0125	CISEAU BOUTS RONDS 9CM PAR 25						
CI160210	COUVERTURE ISOTHERME 2 FACES 160x210						
CAF150	COUVERTURE IGNIFUGE ANTI FEU 100x150						
CAF180	COUVERTURE IGNIFUGE ANTI FEU 150x180						

Liste non exhaustive, nous consulter pour d'autres produits

























ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires, lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.



La qualité des Professionnels Z.A - 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



LAMPE TORCHE RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

Lampe torche haute résistance aux produits chimiques.

Eclairage puissant au XENON.

Corps en caoutchouc synthétique, ergonomique.

Interrupteur one Touch.


Ne roule pas sous les pieds grâce au blocage antiroule.

Livrée avec 2 piles R20.

PRECAUTION IMPORTANTE:

A ne pas utiliser en présences de matières inflammables.

En atmosphère à risques d'inflammation utiliser les lampes de sécurité spéciales ADF, ATEX..homologuées. (voir notre catalogue).

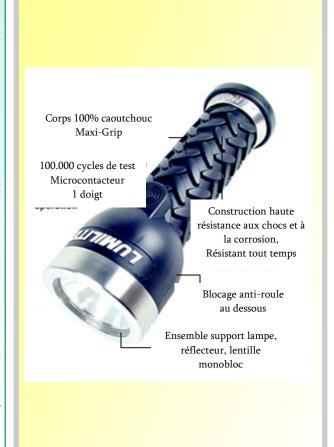

Photos non contractuelles



La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France





LAMPES TORCHE ADF POUR PRODUITS INFLAMMABLES ADR 2009 Appendice 8.1.5.

Utilisables en présences de matières Inflammables, en atmosphère à risques d'inflammation utiliser les lampes de sécurité spéciales ADF, ATEX..homologuées, exclusivement

Equipement de signalisation et d'éclairage **OBLIGATOIRE** à bord des véhicules de Transport de Matières Dangereuses Pour chacun des membres de l'équipage **REGLEMENT ADR 2009** Appendice 8.1.5



Référence: ATX200



Référence: ATX100

12 WW 32 REAL STREET AURZUUS Annendice 8.15

AS. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.absorbants.fr www.waltz.fr





Une torche aux multiples astuces pour de multiples usages

Manipulation aisée grâce à sa conception ergonomique : l'utilisateur sélectionne d'une main l'un des deux faisceaux lumineux . Eclairage intensif pour se déplacer en toute sécurité.

Bague luminescente pour localiser la torche dans l'obscurité.



Eclairage extensif pour effectuer une opération précise.



Permet de travailler les mains libres, grâce à une pince d'accrochage.



Le faisceau d'éclairage extensif permet une intervention efficace, en gardant les mains libres.



Grande stabilité sur un plan horizontal.



Eclaire en dessous : idéal pour tuyauterie, chemin de câbles, dessous de meuble...



Crochet de suspension.

Zones ·

- 1 et 2 et 21-22
- Groupe d'explosion :
- Selon CENELEC :
- Conforme à la directive ATEX 94/9 CE et aux normes EN 50014-19-20
- CE 0081 II 2 G : pour gaz EEx ibe II C T(*)
 CE 0081 II 2 D T = (*) pour poussières
- Selon CFI:
- Conforme aux normes CEI 60079-0/7/11 Ex ibe II C T(*) DIPA 21 TA = (*)

REF: ATX0100

Torches de sécurité simple optique EEx ibe IIC à sécurité intrinsèque



et sécurité augmentée



Torche de sécurité à simple optique

- Corps en polyamide traité antichoc et antistatique
- Réflecteur intérieur métalisé brillant
- Glace en polycarbonate
- Crochet en acier inoxydable
- Curseur latéral luminescent
- Reçoit les piles LR 20 ou R 20 (non fournies)
- Possibilité de fonctionnement en code « morse »

Références Produits

Lampes admissibles Halogène (fournie)	Piles R20 / LR20 (non fournies)	Poids (kg)	Volume (dm³)	Réf.	Emb.
2,8 V - 0,5 A	2	0,4	3,4	0951 05	2
Incandescente (fournie)					
2,5 V - 0,3 A	2	0,4	3,4	0951 02	2
Incandescente (fournie)					
3,7 V - 0,3 A	3	0,4	3,4	0951 03	2

Accessoires

Lampes culot P13, 55 S	Réf.	Emb.
2,8 v - 0,5 A halogène pour réf. 0951 00/02/05	0952 39	10
2,5 v - 0,3 A incandescente pour réf. 0951 00/02	0952 36	10
3,7 V - 0,3 A incandescente pour réf. 0951 03	0952 35	10

Zone 1 & 2	- 21 & 22	AT	EX	CEI	CE	II 2 G/D
EEX ibe IIC	T4 ou T6		T=	70°C		IP66

FICHE TECHNIQUE

Zones: 1 et 2 et 21-22

- Groupe d'explosion : • Selon CENELEC:
 - Conforme à la directive ATEX 94/9 CE et aux normes EN 50014-19-20
 - CE 0081 ⟨Ex⟩ II 2 G:

pour gaz EEx ibe II C T6/T4 (*) pour lampe incandescente

EEx ibe II C T4 pour lampe halogène

(*) T4 avec prise en compte du défaut de courcuit de pile (mauvais montage)

- CE 0081 $\langle Ex \rangle$ II 2 D T = 70°C (**) pour poussières (pour lampe incandescente et halogène)
- Selon CEI:
- Conforme aux normes CEI 60079-0/1/7/11

EEx ibe II C T6 pour lampe incandescente

EEx ibe II C T4 pour lampe halogène

DIPA 21 TA = 70° C (**) (pour lampe incandescente et halogène)

(**) Température poussière = 95 °C en cas de court-circuit des piles

Certification:


- Type certifié TCH1
- CENELEC LCIE 03 ATEX 6064
- CEI LCIE Ex 03.010
- Déclaration ← de conformité N° 50259
- Conforme aux normes luminaires EN 60598-1 et CEI 60598-1
- Conforme aux normes EN 50281-1-1 et CEI 61241-1-1 "poussières combustibles"

Indice de protection :

• IP 66 selon EN 60529 et CEI 60529

Température de fonctionnement : - 20° à + 40°C

Traitement anticorrosion et protection climatique : voir page G50

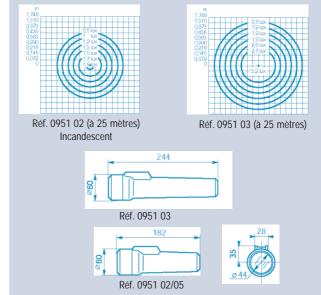

Spécificités produits/avantages clients

- Interrupteur photo luminescent : localisation de la torche dans l'osbcurité
- Lampe halogène : puissance lumineuse accrue (2 fois plus intense)

Notice technique sur demande



Torches de sécurité double optique EEx ibe IIC à sécurité intrinsèque

et sécurité augmentée



Torche de sécurité à double optique

- Corps en polycarbonate, coloris noir
- Réflecteurs intérieurs métallisés brillant
- Glaces en polycarbonate
- Crochet de suspension, en acier inoxydable
- Pince d'accrochage sur poche
- Bague luminescente
- Une optique en bout pour éclairage intensif
- Une optique latérale pour éclairage extensif
- Curseur rotatif rouge, 3 positions :
- Optique en bout (intensive)
- Arrêt
- Optique latérale (extensive)
- Reçoit 2 piles R 20 ou LR 20 (non fournies)
- Livrée avec 1 lampe halogène en bout et une lampe incandescente
- Outil pour ouverture (conformité aux normes CENELEC)

Référence Produit

Lampes admissibles	Piles R 20 ou LR 20 (non fournies)	Poids (kg)	Volume (dm3)	Réf.	Emb.
2,8 V - 0,5 A	2	0,4	1,9	0951 00	1
(Halogène)					
2,5 V - 0,3 A					
(Incandescen	ce)				_

Accessoires

Lampes culot P13, 55 S	Réf.	Emb.
2,8 V - 0,5 A halogène pour réf. 0951 00/02	0952 39	10
2,5 V - 0,3 A incandescente pour réf. 0951 00/02	0952 36	10
2,4 v - 0,7 A Krypton pour		
ancien modèle 2 optiques 0951 01	0952 38	10

Zone 1 & 2 - 21 & 22		ATEX	CEI	CE	II 2 G/D	
EEX ibe IIC	T6 ou T4 o	ou T3	T = 58	à 97°C	IP66/68	

FICHE TECHNIQUE

• 1 et 2 et 21-22

Groupe d'explosion:

- Selon CENELEC :
- Conforme à la directive ATEX 94/9 CE et aux normes EN 50014-19-20
- CE 0081 ⟨Ex⟩ II 2 G : pour gaz EEx ibe II C T(*)
- CE 0081 $\langle Ex \rangle$ II 2 D T = (*) pour poussières
- Selon CEI :
- Conforme aux normes CEI 60079-0/7/11 Ex ibe II C T(*) DIPA 21 TA = (*)

(*)	Poussières	Gaz					
		Pour			Pour		
Type de lampe	pour Ta = 40°C	– 20°C	Ta	+ 40°C	+ 40°C	Ta > + 55°C	
Incandescence	58°C (**)	T6/T4 (*)			T6/T4 (*)		
PR6							
Krypton PR102	97°C (**)	7	Γ4			T4	
Halogène HPR52	68°C (**)	T4			T3		
Halogène HPR01	68°C (**)	T4				T4	

(*) T4 avec prise en compte du défaut de courcuit de pile (mauvais montage) (**) Température poussière = 115 °C en cas de court-circuit des piles ATTENTION : L'usage des lampes Krypton est exclusivement réservé aux anciennes torches référence 0951 01, leur utilisation sur les torches 0951 00 est formellement interdite

Certification:

- Type certifié TCH2
- CENELEC LCIE 02 ATEX 6229
- CEI LCIE Ex 02.024
- Déclaration C € de conformité N° 50238
- Conforme aux normes luminaires EN 60598-1 et CEI 60598-1
- Conforme aux normes EN 50281-1-1 et CEI 61241-1-1 "poussières combustibles"

Indice de protection :


• IP 66/68 (25m) selon EN 60529 et CEI 60529

Température de fonctionnement :

 $-20^{\circ} \text{ à} + 55^{\circ}\text{C}$

Traitement anticorrosion et protection climatique : voir page G50

Cotes c'encombrement (mm)



Réf. 0951 00

Spécificités produits/avantages clients

- Bague photo luminescente : localisation de la torche dans l'osbcurité
- 2 lampes séparées : en cas de défaillance d'une lampe recours à la deuxième pour évacuer les lieux : "sûreté plus"
- Pince d'accrochage sur poche : 2 mains disponibles pour travailler

Notice technique sur demande





RETENTIONS KAR



UNE GAMME DE PRODUITS DE RETENTION POUR FUTS, TONNELETS, EMBALLAGES ET ACCESSOIRES DE MANUTENTION

CHARIOTS POUR FUTS BACS ACIER 1 à 4 FUTS BACS POUR TRANSICUVES 1000L.

BACS PE HD 1 à 4 FUTS
BACS SOUPLES
BOX DE STOCKAGE POUR
FUTS ET TRANSICUVES
PLATEFORMES DE RETENTION

MINI BACS
BACS POUR PAILLASSES
PINCES A FUTS
DIABLES POUR FUTS
CHARIOT PALETISEUR
ROULE FUTS
ENTONNOIRS A FUT
BACS DE VIDANGE

Catalogue sur demande



Photos non contractuelles

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France





PALETTE DE RÉTENTION POUR 2 FÛTS DE 220 LITRES CAPACITÉ TOTALE 250 LITRES

CARACTÉRISTIQUES

Palette de rétention pour 1 ou 2 fûts Caillebotis plastique amovible

Capacité de rétention: 250 l

100% Polyéthylène

Dimensions: 1300 L x 750 I

x 400 h

Poids: 22 kg

5 unités par palette

Ref: BACRET250LPE







Photos non contractuelles

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



WAL SEAU TOUT ALU 12 L. KA



SEAU SPECIAL ENTIEREMENT EN ALUMINIUM, CORPS, DOUBLE FOND, ANSE, RIVETS ET PATTES DE FIXATION EN ALU 1050. CAPACITE 12 LITRES env.

DESIGNATION:

Seau tout aluminium avec bec verseur à double fond, de capacité de 12 Litres environ, non-étincelant, amagnétique.

Réf: SA12

Capacité: 12 Litres environ

Matière: Aluminium 1050

Corps, double fond, Anse, rivets et pat-

tes de fixation en aluminium 1050

Ø sup: 280 mm

Ø inf: 210 mm

290 mm Hauteur:



T K4()) L

La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

as-diffusion@aol.com www.absorbants.fr www.waltz.fr



ACCOMBI AF 350



COMBINAISON ANTI-FRELONS

65% COTON 35% POLYESTER 350 g/m² POUR USAGE PROFESSIONNEL

COMBINAISON ANTI-FRELONS EN 65% COTON 35% POLYESTER

Tailles: TU Coloris: Bleu Descriptif:

Combinaison 65% Coton et 35 % Polyester, 350g/m², Casque intégré. Grillage fixe. Fermeture à glissière maille

injectée. Oeillets d'aération sous les bras. Serrage élastique bas de jambes. Serrage népex bas de manches (sans les gants). Ecran fixe. Disponible en version grillage amovible : Référence COMBI321418

Matériaux :

65% Coton et 35 % Polyester et du 350g/m².

Imperméable et imputrescible

Instructions d'emploi :

Combinaison qui offre une protection contre les frelons. Eviter de revêtir la combinaison trop près du fover d'intervention. Lors de l'habillage, ajuster correctement le casque puis tirer complètement la fermeture à glissière de manière à ne laisser aucune ouverture apparente. Cette combinaison ne comporte ni gants ni bottes intégrées. Pour une bonne protection, l'utilisateur devra enfiler ses gants avant la combinaison puis positionner le serrage élastique sur ses bottes.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus.

Instructions de stockage:

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Ne pas laver. Le nettoyage est susceptible d'altérer les performances de protection du vêtement. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

Performances:

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse.

Référence: COMBI321054

DATE: 24/10/2007



A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France


Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



TABLIERS TOUS USAGES



TABLIERS DE PROTECTION EN PVC POUR TOUS USAGES PETROLE - CHIMIE - AGRO-ALIMENTAIRE - ELEVAGES - MEDICAL

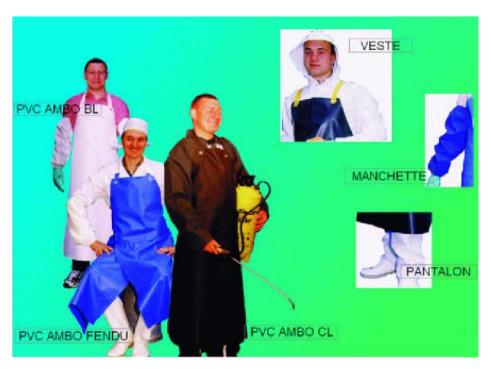

Protection individuelle, pétrole, chimie, transport, manutention, laiteries, fromageries, **UTILISATIONS** boucheries, abattoirs, conserveries, poissonneries, vétérinaires, médical

PROPRIETES Parfaite résistance à l'abrasion, et au viellissement, excellente résistance aux graisses,

urines, sang, acides lactiques

LARGEUR 90 cm

120 cm **LONGUEUR**

ATTACHES standart

COULEUR Blanc, bleu, kaki

MATIERE PVC 0,25 mm

AVANTAGES Très léger et souple, confortable, résistant

TAMBO PVC + couleur **REFERENCE**



La qualité des Professionnels

Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr



SACS DE TRANSPORT



SAC DE TRANSPORT TOILE NYLON ORANGE POUR KITS D'INTERVENTION, DE PROTECTION, ABSORBANTS CAPACITE 65, 85 et 95 LITRES env.

DESIGNATION:

SACS DE TRANSPORT TOILE ORANGE

Pour conditionnement et transport de lots de protection individuel et de sécurité de la personne et de l'environnement.

Equipés de 2 poignées toiles de portage Et d'une sangle bandoulière réglable

3 Capacités:

Capacité: 65 Litres longueur: 600 mm largeur: 360 mm Hauteur: 300 mm SACLG01

Capacité: 85 Litres longueur: 650 mm largeur: 380 mm Hauteur: 340 mm Réf : SACLG02

Capacité: 95 Litres 10ngueur: 750 mm 1argeur: 380 mm 14uteur: 340 mm 15 SACLG03





GRANDES CAPACITES
DE RANGEMENT

SPECIAL
PROTECTION
SECURITE
ENVIRONNEMENT
KITS AUR 2009

Photos non contractuelles



La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

 Tél : 05.58.55.30.85
 Fax : 05.58.89.36.68
 Portable : 06.30.90.19.30

 as-diffusion@orange.fr
 www.absorbants.fr
 www.waltz.fr



VALISE POLYPRO ROUGE POUR TRANSPORT KITS



VALISE DE TRANSPORT POUR KITS POLYPROPYLENE ROUGE CAPACITE 10 LITRES env.

DESIGNATION:

VALISE DE TRANSPORT POLYPROPYLENE ROUGE 10 LITRES.

Pour conditionnement et transport de lots de protection individuel et de sécurité de la personne et de l'environnement.

Equipée de 1 poignée de portage

Capacité: 10 Litres environ

Longueur: 509 mm

largeur: 360 mm

Hauteur; 54 mm





SPECIAL PROTECTION SECURITE ENVIRONNEMENT

Photos non contractuelles

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels Z.A. 251 CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France



Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 as-diffusion@orange.fr



BIOSEC ABSORB+ 500%

Absorbant Végétal Ignifugé Multiusages, Antidérapant, Absorbe + de 500% de son poids de tous liquides Pour Ateliers, Routes, Alimentaire, Intérieur et Extérieur Incinérable après utilisation, moins de 0,7% de cendres



NATUREL ANTIDÉRAPANT **IGNIFUGÉ** RECYCLABLE

Norme NF P 98 190 Pour usage Routier

Sac de 35 litres

Sac de 45 litres

Sac de 70 litres

BS35L

BS45L

BS70L

BIO STERIL SORB

ABSORBANT VEGETAL NATUREL et **ALIMENTAIRE**



Pour Entrepôts **Ateliers Traiteurs** Cuisines Bars Restaurants

Sac de 35L ST35L

Seau de 30L

ST30L

ABSONET SPECIAL XTRA 20/50

L'Absorbant Minéral Calciné à + de 900°C, Multiusages, Antidérapant, Absorbe + de 140% de son poids de tous liquides SPECIAL ROUTES, AUTOROUTES,



Conforme à la Norme NF P 98 190 Pour usage Routier

Sac de 20 kg / 40 L. XTRA20K

Seau de 30 L. XTRA30L

Découvrez nos sites Internet sur : www.absorbants.fr www.waltz.fr

ABSORBANTS NON-TISSÉS FEUILLES - ROULEAUX - TAPIS - BOUDINS - COUSSINS - BARRAGES

SP O+ SPECIAL HUILES ET **HYDROCARBURES**





Oléophile et hydrophobe pour huiles et HC

MR+ SPECIAL MAINTENANCE ET REPARATION





Tous produits, multi usages en industries

HZ+ SPECIAL PRODUITS AGRESSIFS DANGEREUX





Pour liquides particulièrement agressifs

CALCISEC XTRA 15/30

Argile Absorbante Calciné à + de 900°C, Multiusages, Antidérapant, Absorbe + de 118% de son poids de tous liquides **ECONOMIQUE**

SPECIAL ROUTES, AUTOROUTES, STATIONS-SERVICES



Conforme à la Norme NF P 98 190 Pour usage Routier

Sac de 20 kg / 40 L. CS20K

Seau de 30 L. CS30L

SEPIOLSEC

Absorbants à base de Sépiolite Existent en granulométries 4/30, 15/30, 30/60, 60/100



Pour Ateliers Huiles et Hydrocarbures Acides Bases

Sac de 20 kg / 32 L.

Seau de 30 L.



BARRAGE DE SOL **BOUDIN** ABSORBANT

Carton de 20 **SL20** Ø 75 mm x 1 m.

Carton de 40 Ø 75 mm x 1 m.

Carton de 8 SL8

SL40

Ø 95 mm x 2,50 m.









A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24 40360 POMAREZ - France

Tél: 05.58.55.30.85 Fax: 05.58.89.36.68 Portable: 06.30.90.19.30 as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.absorbants.fr